


書き消し出来るマイカスクリーン /S-954-MM  
映せる黒板【美映え(びばえ)】<sup>®</sup> /S-524-CMM



リバーホーロー(デュアルコートホーロー)  
書き消し出来るマイカスクリーン /S-954-MM  
映せる黒板【美映え(びばえ)】<sup>®</sup> /S-524-CMM

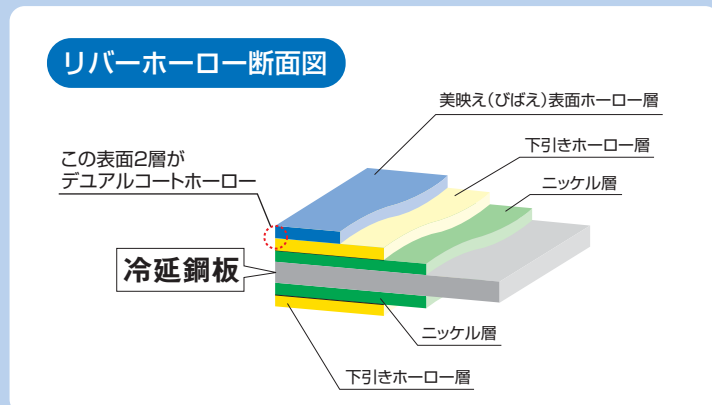

リバーホーローはデュアルコートなので耐久性抜群、非常に丈夫で長持ち

使用上のご注意(日常のお手入れなどについて)

チョークボード

日常のお手入れ方法

- ①黒板全面をきれいな黒板消しで拭いてチョークの粉を落としてください。
- ②固く絞ったきれいな濡れ布で黒板面を水拭きしてください。
- ③乾いたきれいで柔らかな布で黒板面の水分を拭き取ってください。なお水拭きの際は洗剤を使用しないでください。(酸性・中性・アルカリ性 共)

注意事項

- \* 黒板面とチョークは相性があります。チョークのメーカー・種類・品質・製造方法等や黒板消しの状態によっては消去しにくい場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。
- \* 黒板面に異物が付着しないようにしてください。(例)セロテープ・両面テープ等の粘着材、濡れたチョーク、濡れた黒板消し
- \* ジュースなど水以外の液体を板面に掛けないでください。
- \* 黒板面を水拭きした場合表面が乾いてからご使用ください。板面にチョークが残ります。

マーカーボード

日常のお手入れ方法

- ①板面の清掃はキレイな雑巾にキレイな水を含ませて、白板面全体をお拭きください。洗剤成分を含んだ水分はご使用をお避けください。(酸性・中性・アルカリ性を問わず)
- ②マーカーで筆記後すぐに消去を行うと消えない場合があります。
- ③カスれたマーカーは筆記後板面に書かれたインクバランスが悪い為、消えにくくなりますのでご注意ください。またペン先が曲がったり柔らかい場合も同様です。
- ④頑固な汚れは無水エタノールにて清掃をおすすめします。



”鮮明に映せます”

”書き消しも出来ます”

”マグネットも使用出来ます”

JFE 建材 株式会社 <http://www.jfe-kenzai.co.jp/>

本社 〒108-0075 東京都港区港南1-2-70(品川シーズテラス11階)

リバーホーロー営業部 〒108-0075 東京都港区港南1-2-70(品川シーズテラス11階) TEL 03(5715)7580 FAX 03(5460)3231

JFE 建材 株式会社


## マーカーでの書き消しも出来る 高機能映写スクリーン S-954-MM




超短焦点プロジェクターとの  
相性が抜群です




### 外光の写りこみ比較

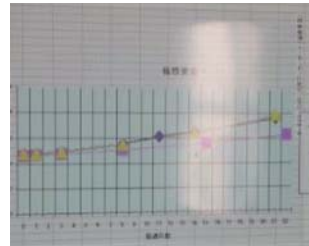

通常ホワイトボード  
(B-931-SMR)

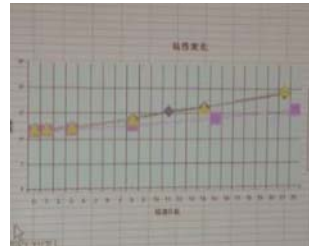

映写用スクリーン  
(S-952-MM)

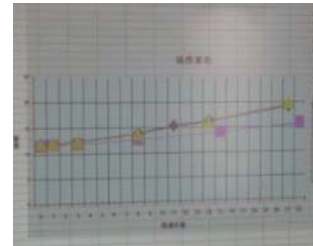

映写/書き消し兼用スクリーン  
(S-954-MM)

### 消去性比較



通常ホワイトボード  
(B-931-SMR)



映写用スクリーン  
(S-952-MM)



映写/書き消し兼用スクリーン  
(S-954-MM)

### 性能比較

	Gs45° (%)	消去性	映写性
S-954-MM	78	○+	○+
S-952-MM	23	×	◎
B-931-SMR	100	◎	×


### S-954-MMインフォメーション

色番号	S-954-MM
光沢度	約 78% (Gs45)
コイルサイズ	0.4mm × 1190mm × 36M 0.6mm × 1500mm × 36M

## 映せて・チョークで書けて・さっと消せる。 映せる黒板【美映え(びばえ)】<sup>®</sup> /S-524-CMM



### 暗線プリント(焼成)パターン

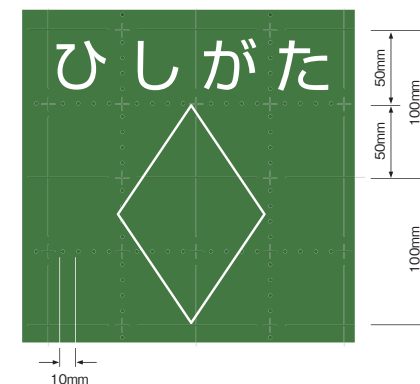

映写時に暗線が目立たないように  
薄くしました

### S-524-CMM/美映えインフォメーション

色番号	S-524-CMM
光沢度	約 21% (Gs75)
コイルサイズ	0.4mm × 1190mm × 36M 0.6mm × 1500mm × 36M

商品の特性上JIS S 6007で定義されて  
いる黒板面の明度、光沢度、表面粗さの  
各数値に適合していません。